Tehnički list
Parkovni rubnjaci

UREĐENJE VANJSKIH PROSTORA

Semmelrock

wienerberger

Prikaz simbola
(Rasterska mjera u cm)

Betonski rubnjaci 5 cm debljne:
siva i antracit, zaobljen
Dimenzije:
75 x 25 x 5 cm
100 x 20 x 5 cm, ravan

Betonski rubnjaci 8 cm debljne:
siva boja, ravan
Dimenzije:
75 x 20 x 8 cm
50 x 20 x 8 cm
100 x 20 x 8 cm

Betonski rubnjaci 10 cm debljne:
siva boja, ravan
Dimenzije: 75 x 20 x 10 cm

Betonski rubnjaci 6 cm debljne:
siva boja, ravan
Dimenzije: 75 x 20 x 6 cm

Parkovni rubnjaci

Dimenzije (d/š/v)	75/8/20 ravan	50/8/20 ravan	75/10/20 ravan	75/5/25 zaobljen	75/6/20 ravan	100/8/20 ravan	100/5/20 ravan
Količina	44	60	36	48	56	36	60
Težina (kg / kom)	26	17,7	31	19,38	19,32	34,54	21,6
Utor / pero	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

Općenito

Znanje	Semmelrock jamči fizikalna i kemijska svojstva prema standardima HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004. Mogu se koristiti samo ona sredstva za odmrzavanje koja su pogodna za betonske proizvode (npr. sredstva na bazi NaCl). Sredstva za odmrzavanje na bazi sastojaka koji u sebi sadrže sulfate mogu prouzročiti oštećenja na našim betonskim proizvodima. Proizvodi Semmelrocka proizvode se i testiraju prema europskim standardima kvalitete HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004 na temelju kojih su izdane i Izjave o svojstvima.
Ugradnja parkovnih rubnjaka	Temelj 1. Izvođenje podloge Iskop tla te navoz protusmrzavajuće podloge. Podloga rubnjaka mora imati odgovarajuću stabilnost koja se postiže zbijanjem podloge. 2. Betonska podloga Parkovni rubnjaci se ugrađuju u podložni beton klase C16/20 prije ugradnje opločnika/ploča radi stabilizacije kako bi horizontalno stabilizirali opločenu površinu. 3. Polaganje parkovnih rubnjaka Podloga mora biti izvedena paralelno na budući položeni rubnjak. Polaganje parkovnih rubnjaka mora se izvoditi tako da se podloga ravnomjerno optereti. Parkovni rubnjaci se polažu uspravno na utor-pero pri čemu fugiranje između dva rubnjaka nije potrebno. Za zbijanje rubnjaka na planiranu visinu, koristiti gumeni čekić
Građevinsko-fizikalne karakteristike	Posipavanje solju: smiju se upotrebljavati sredstva za otapanje leda oja su namijenjenja isključivo proizvodima od betona (npr. na bazi NaCl) Klasa betona: C30/37 Kontrola kvalitete: Semmelrock proizvode se označava u skladu s CE kvalitetom i redovito se kontroliraju

*Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i jezične ili tiskarske pogreške.

Parkovni rubnjak 75 x 6 x 20 cm

Boja: siva

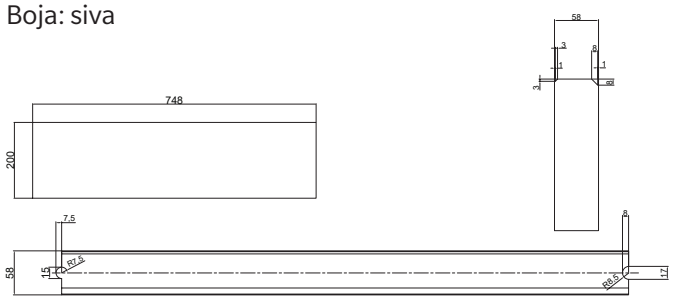

Parkovni rubnjak 75 x 8 x 20 cm

Boja: siva

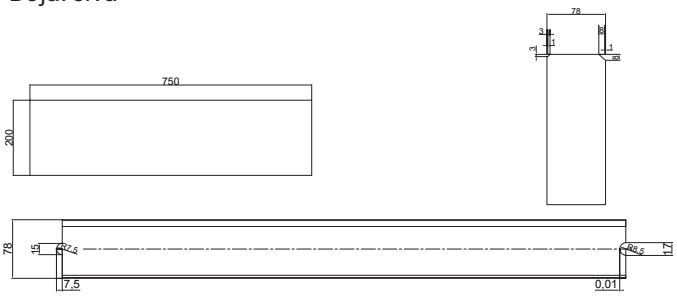

Parkovni rubnjak 50 x 8 x 20 cm

Boja: siva

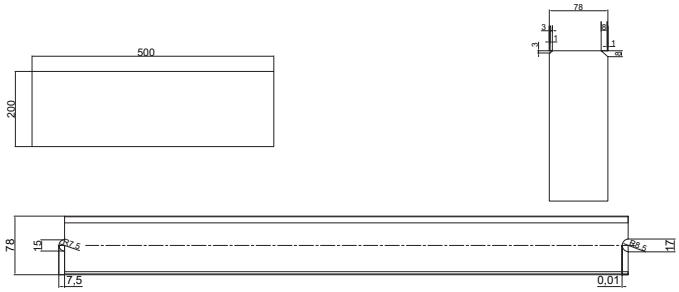

Parkovni rubnjak 100 x 8 x 20 cm

Boja: siva

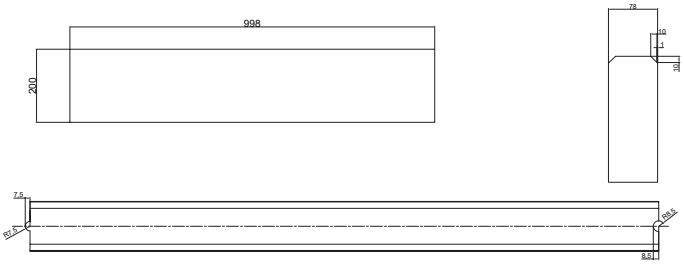

Parkovni rubnjak 75 x 10 x 20 cm

Boja: siva

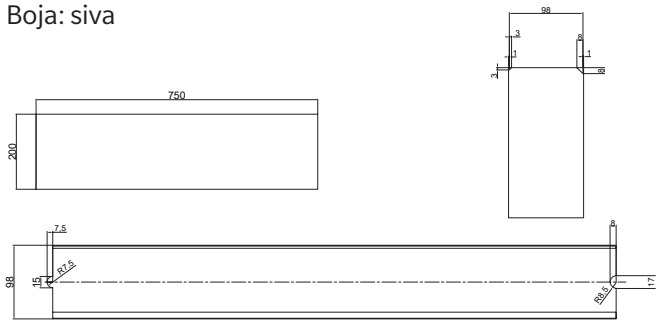

Parkovni rubnjak 75 x 5 x 25 cm

Boja: siva

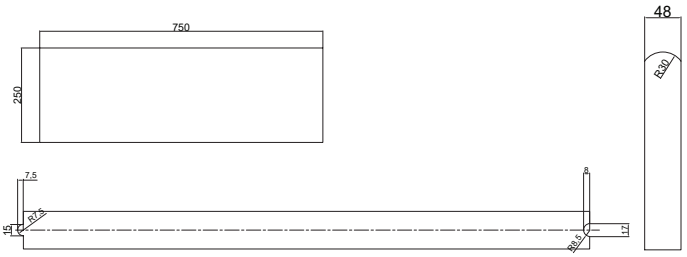

Parkovni rubnjak 100 x 5 x 20 cm

Boje: antracit, smeđa, crvena, žuta

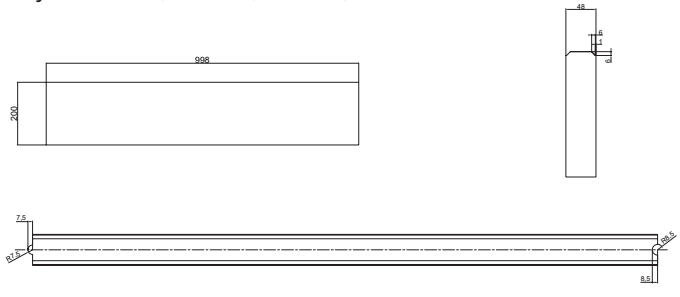

*Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i jezične ili tiskarske pogreške.