


Kanalice



Cestovne kanalice
Dimenzije: 50/40/12 cm
40/40/12 cm
Boja: siva

Parkovna kanalica
Dimenzije: 40/20/8 cm
Boja: siva

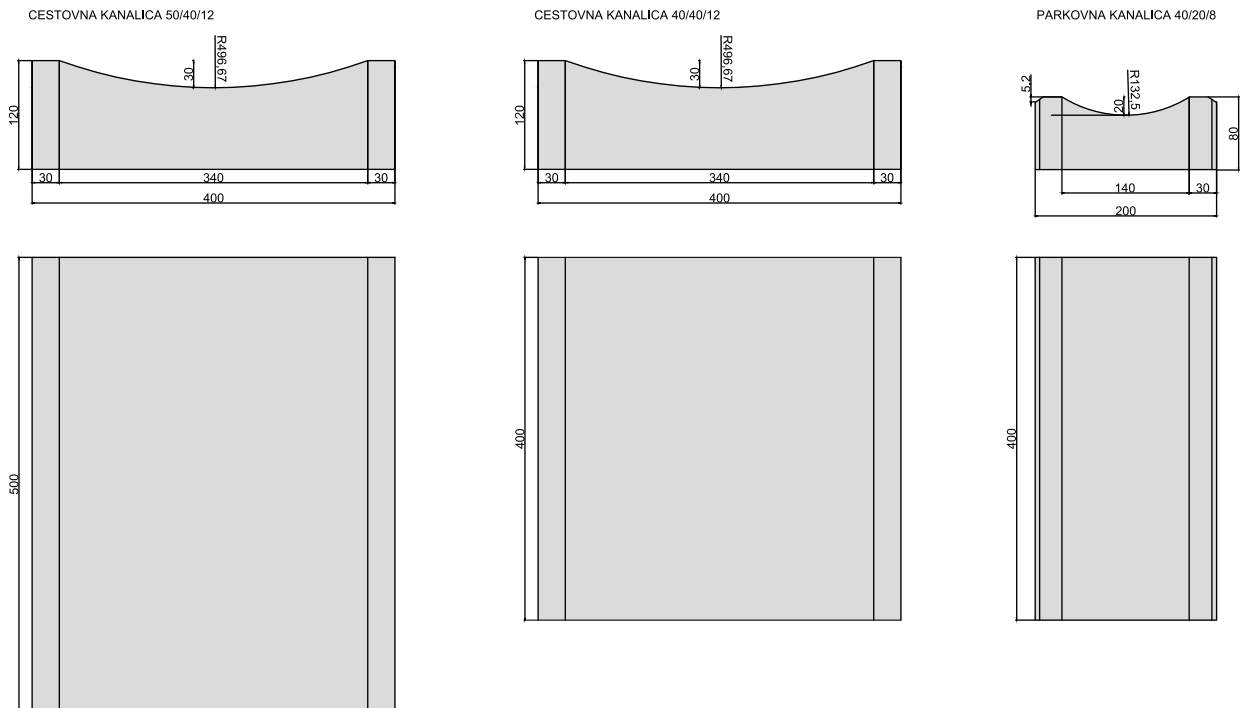

Kanalice – općenito

Namijenjene su za izvođenje kanala za odvodnju na kolnim površinama u industrogradnji i izgradnji cesta te na manjim površinama (parkovne kanalice). Prikladne su za izgradnju cesta, parkova, dvorišta i skladišta, npr. u kombinaciji s betonskim opločnikom, pločama i asfaltom. Ispunjavaju zahtjeve norme HRN EN 1340 čija fizičko - mehanička svojstva u potpunosti odgovaraju visokim zahtjevima u cestogradnji. (Izjave o svojstvima dostupne na web stranicama).

Ugradnja kanalica:

1. Izvođenje podloge

1.1 Iskop tla

1.2 Navoz protusmrzavajuće podloge

Podloga kanalice mora imati odgovarajuću stabilnost koja se postiže zbijanjem podloge, a sukladno namjeni površine.

2. Betonska podloga na koju se postavlja kanalica

Uvijeti cestovnog prometa zahtjevaju izvođenje betonske podloge betonom minimalne kvalitete C 16/20 - kod podneblja izloženim utjecajima smrzavanja i / ili soli za posipanje tla, potrebno je prilagoditi vrstu betona.

3. Polaganje kanalica

Polažu se na pripremljenu podlogu i u pravcu niveliraju. Ukoliko se primjenjuje malj ili bilo koji drugi alat kako bi se postigla planirana visina, obavezno preko kanalice staviti drvenu letvu. Spojevi (fuge) između kanalica se, ukoliko se zahtjeva, popunjavaju elastičnim trajnim fug - masama.