

Veneton 14 (Mediteran Plus)



KATEGORIJA



Mediterranean line

BOJE



Natur



Natur Color

Natur



Prirodno crvena*


Natur Color



Crvena



Oker antik



Tricolore

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	25,2 x 44,3 cm
Letvanje	32,6 - 35,6 cm
Utrošak po m ²	13,9 - 15 kos/m ²
Masa	3,30 kg
Srednja pokrovnost širina (cca)	19,8 cm

Minimalni nagibi (ovisno o sekundarnom krovu)

Bez sekundarnog krova	22° stupnjeva
Sa sekundarnim krovom (paropropusna folija Tondach)*	17° stupnjeva
S povećanim zahtjevima na sekundarni krov	13° stupnjeva
Pakiranje	240 kom/pal
Pokrivanje	Ravno

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa	Utrošak (kom/m)
Odzračnik	25,5 x 44,6	3,10	-
Rubni lijevi/desni	25,5 x 43,0	3,75	2,78
Priključak za sljeme	25,5 x 44,6	3,20	4,95
Rubni priključak za sljeme lijevi/desni	25,5 x 44,6	3,78	-
Glatki sljemenjak	17	3,41	3,00



Odzračnik (presjek cca 34 cm²)



Rubni lijevi



Rubni desni



Priključak za sljeme



Rubni priključak za sljeme lijevi



Rubni priključak za sljeme desni




Rubna pločica lijeva/desna


*Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL Thermo DT ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi...). Pri povećanim zahtjevima potrebno je izvesti lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

TEHNIČKI DETALJI


Streha

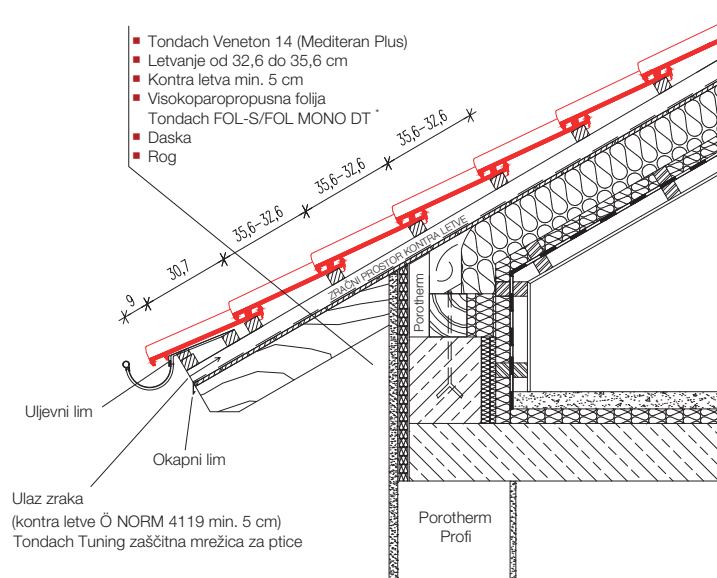

Rubni crijev

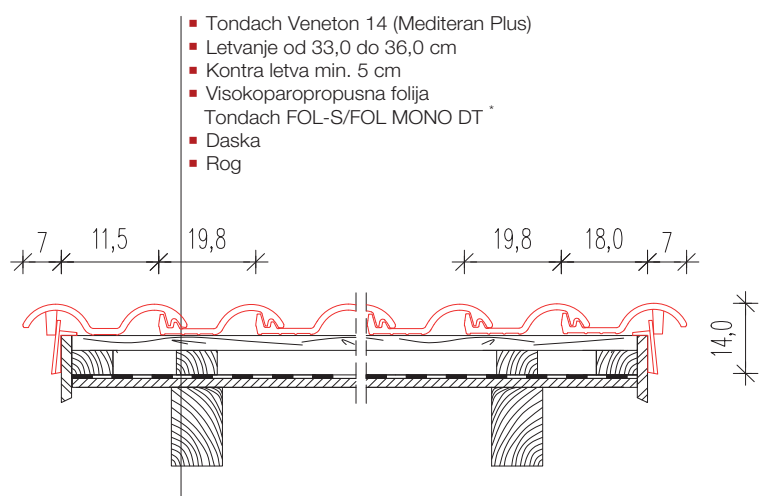

Sljeme

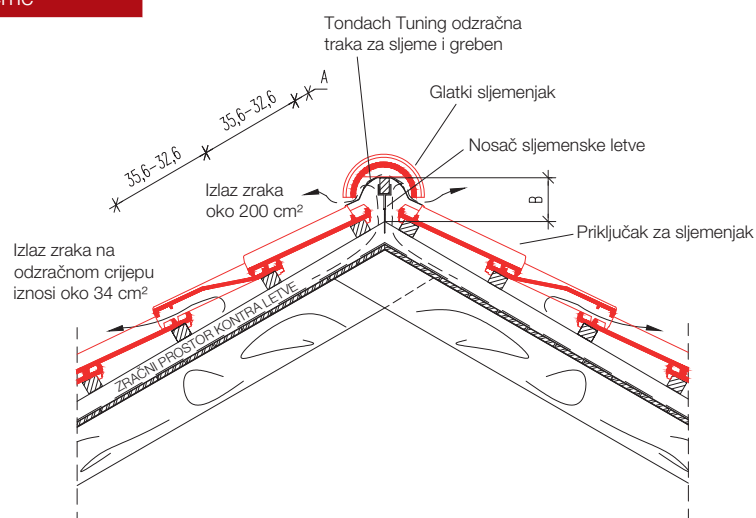

LETVA 4 x 5 cm

naklon	A (cm)	B (cm)
13°	6,5	13,2
15°	6,5	12,9
20°	5,0	12,4
25°	4,5	11,8
30°	4,0	11,1
35°	4,0	10,6
40°	3,5	10,0
45°	3,5	9,4
50°	3,5	8,7

SISTEMSKA OPREMA

SLJEME KROVA	Linija sljemena	Glatki sljemenjak 17 cm, Nosač sljemeno-grebene letve
	Početni i završni elementi	Početak grebena za glatki sljemenjak, Univerzalna pločica za glatki sljemenjak
	Razdjelni elementi	Trodjelni razdjelnik glatki, Četverodjelni razdjelnik glatki
VENTILACIJA KROVA	Sljeme i greben	Odzračna traka za sljeme i greben (ALU)
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (odzračnik)
	Streha	Zaštitna rešetka za ptice (ALU, PVC), Odzračni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL K, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT
SIGURNOST NA KROVU	Zaštita od vjetrova	Kopče za pričvršćivanje crijeva (za prvi red, za bočni utor, za rezani prešani crijev - pričvršćivanje na greben), Kopča za glatki sljemenjak
	Zaštita od snijega	Metalni snjegobran za Veneton 14 (Mediterranean Plus)
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu
KROVNI PROBOJ	Instalacije	Glineni set za antenu, Glineni set za prolaz solarnog kolektora
	Prozračivanje	Glineni odzračnik za Veneton 14 (Mediterranean Plus)
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvjetljenje krova	Tondach krovni prozori
	Dodatni elementi	Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida

MODERN LINE

RETRO LINE

CONTINENTAL LINE

MEDITERRANEAN LINE

SPECIAL LINE