

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP-broj: 468W1530

Naziv građevnog proizvoda:

Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan

Identifikacijski broj tipa proizvoda je DoP-broj



Wienerberger Ziegelindustrie GmbH  
Hauptstrasse 2 - 2332 Hengersdorf  
Österreich

Primjena kod zidanih konstrukcija, stupova i pregrada za:

Procjena i provjera konstantnosti izvedbe:

Usklađena norma:

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

zaštićeno ziđe


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1139

## Objavljena svojstva za P - zidni element

Dimenzije			Tm	R2+
Duljina:	mm	375	± 5	6
Širina:	mm	250	± 4	5
Visina:	mm	249	± 0.5	1
Dopušteno odstupanje:	razred	Tm		
Dopušteno pdstupanje:	razred	R2+		
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm	0.9		
Paralelnost ploha:	mm	0.9		
Oblik i izgled				
Skupina zidnog elementa:	-	NPD		
Obujam svih šupljina:	%	NPD		
Postotak šupljina:	%	0		
Obujamska masa				
Bruto obujamska masa u suhom stanju:	kg/m <sup>3</sup>	755		
Neto obujamska masa u suhom stanju:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Razred:	razred / %	Dm / 8		
Tlačna čvrstoća za kategoriju I proizvod				
Okomito na horizontalnu sljubnicu:	N/mm <sup>2</sup>	12.5		
Okomito na vertikalnu sljubnicu:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Okomito na vertikalnu sljubnicu 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Čvrstoća prijanjanja:	N/mm <sup>2</sup>	0,3		
Toplinska provodljivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0.074		Određivanje prema metodi EN 1745:2012: P3
Paropropusnost:	-	μ = 2,6/4,5		
Trajnost proizvoda:	razred	F0		
Vodupojnost:	%	NPD		
Početna vodupojnost:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	NPD		
Sadržaj aktivnih topivih soli:	razred	S0		
Širenje vlage:	mm/m	NPD		
Ponašanje pri požaru:	razred	A1		
Opasne tvari:	-	NPD		

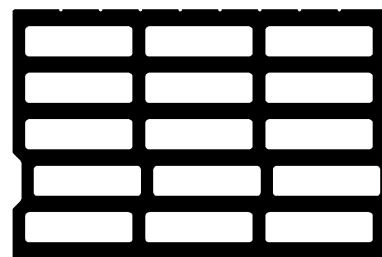

moгуће је мање одступање димензија

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

2018-05-23

CEO

Mike Bucher

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH  
Hauptstrasse 2 - 2332 Hengersdorf  
Österreich