

# Jupiter


**KATEGORIJA**
**BOJE**

**Continental line**

**Natur**

**Natur Color**

**Color+**
**Natur**
**Natur Color**
**Color+**

 prirodno crvena  
RED00

 crvena  
RED02

 bakreno-smeđa  
COP00

 tamnosmeđa  
BRO01

 crna  
BLA01

 antik\*  
RED03

 granit\*  
GRY06

 tamnosiva\*  
GRY02

 crna\*  
BLA03

 crvena\*  
RED06

 siva\*  
GRY04

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Dimenzije	29,2 x 48,6 cm
Klizno letvanje	42,7 - 38,7 cm
Utrošak po m <sup>2</sup>	9,5 - 10,5 kom/m <sup>2</sup>
Masa	4,08 kg
Srednja pokrovna širina (cca)	25,0 cm

**Minimalni nagibi (ovisno o sekundarnom krovu)**

Bez sekundarnog krova	27° stupnjeva
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	22° stupnjeva
Sa povećanim zahtjevima na sekundarni krov (lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje brtve ispod kontra letve)	20° stupnjeva
Pakiranje	240 kom/pal
Pokrivanje	Na pola crijeva


**Crijep odzračnik (presjek 25 cm<sup>2</sup>)**

**Rubni crijep lijevi**

**Rubni crijep desni**


**Jupiter ½**
**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA**

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Rubni crijep	29,2x48,6	2,34	-
Odzračnik	29,2x48,6	-	2,7
Jupiter 1/2	17,0x48,6	-	-
Utoreni Sljemenjak	17	3,0	2,8


\* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi,...). Pri povećanim zahtjevima potrebno je izvesti lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

## DETALJI POKRIVANJA


### Streha

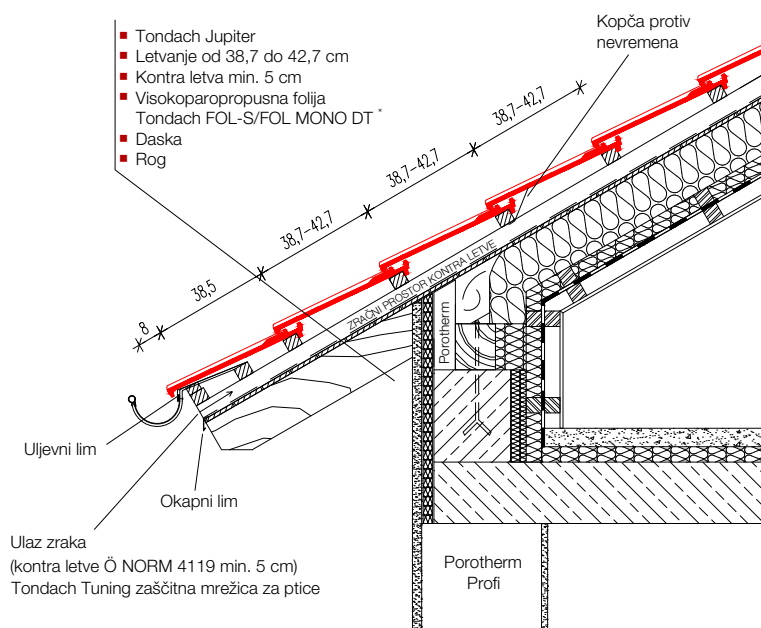

### Rubni crijep

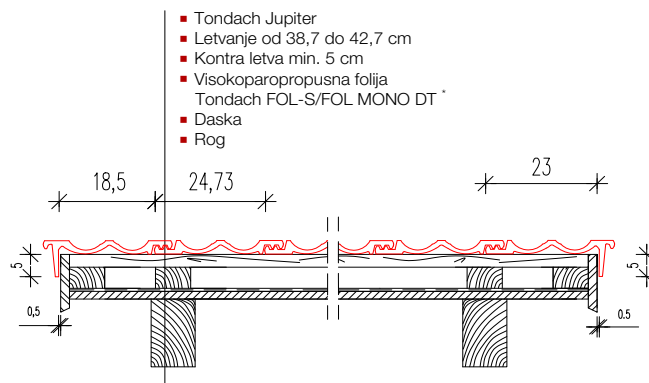

### Sljeme

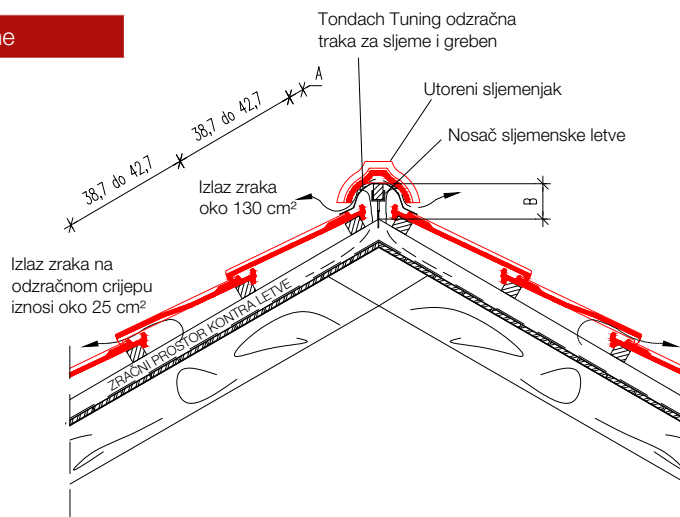

#### LETVA 4 x 5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
20°	4,5	12,6
25°	4,0	12,0
30°	4,0	11,4
35°	3,5	10,8
40°	3,0	10,2
45°	3,0	9,5
50°	2,5	9,0

## SISTEMSKA OPREMA

SLJEME KROVA	Linija sljemena	Utoreni sljemenjak 17 cm, Nosač sljemeno grebene letve
	Početni i završni elementi	Početak grebena za utoreni sljemenjak, Početna pločica za utoreni sljemenjak, Završna pločica za utoreni sljemenjak
	Razdjelni elementi	Trodjelni razdjelnik utoreni, Četverodjelni razdjelnik utoreni
VENTILACIJA KROVA	Sljeme i greben	Odzračna traka za sljeme i greben
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (odzračnik)
	Streha	Zaštitna rešetka za ptice (ALU, PVC), Odzračni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL S, Tondach FOL MONO DT
SIGURNOST NA KROVU	Zaštita od vjetra	Kopče za pričvršćivanje crijepa (za prvi red, za bočni utor, za rezani prešani crijep - pričvršćivanje na greben), Kopča za utoreni sljemenjak
	Zaštita od snijega	Metalni snjegobran za Jupiter
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu 40 cm i 80 cm
KROVNI PROBOJ	Instalacije	Glineni set za antenu, Glineni set za prolaz solarnog kolektora
	Ventiliranje	Glineni set za napu
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvjetljenje krova	Izlazni krovni prozor Finestra
	Dodatni elementi	Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida